

COLORI ALLUMINIO

RAL Standard



Speciali + 10%



Legno + 40%



CON BOTTONE

Fast 50 laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale, e chiusura magnetica. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

OPTIONAL:

- guida a terra stondata
- guida telescopica superiore
- freno a molla "adagio"
- rete a fasce bianco-nero
- rete Sunox

Le dimensioni della Fast 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza specificando se trattasi di misura finita o luce.


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

Colori Accessori




| MISURE CONSIGLIATE (mm) | | 1 anta | | 2 ante | |
|-------------------------|-----|--------|------|--------|------|
| | | L | H | L | H |
| FAST 50 | MIN | - | 1500 | - | 1500 |
| LATERALE | MAX | 1400 | 2600 | 2800 | 2600 |

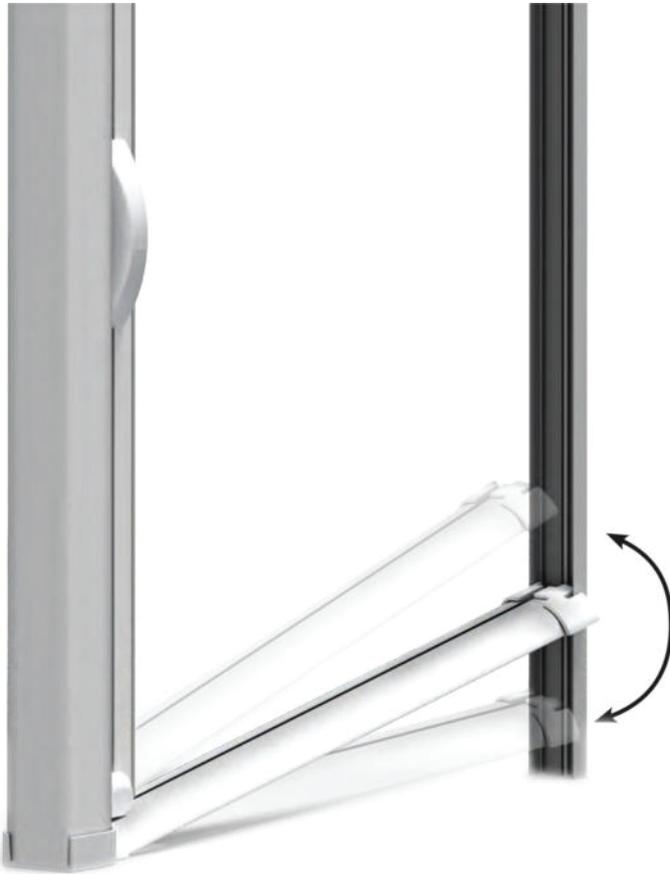

DI SERIE

GUIDA BASSA A TERRA SQUADRATA




OPTIONAL

RETE A FASCE BIANCO - NERA

RETE ANTIBATTERICA SUNOX

GUIDA BASSA A TERRA STONDATA



DUE ANTE CON CRICCHETTO

GUIDA TELESCOPICA



GUIDA BASSA A TERRA STONDATA

SISTEMI DI APERTURA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA

Versione "A": da SX a DX  Versione "B":  da DX a SX

VISTA INTERNA

| FAST 50 AVVOLGIMENTO LATERALE | | minimo di fatt.: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq | mq |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| OPTIONAL | FLCTS-Guida telescopica superiore | | + 10% |
| | FLC-Blocco 2 ante con cricchetto | | + 5% |
| | Rete antibatterica Sunox | | mq |
| | Rete a Fasce bianco-nera | | mq |
| | Telo Oscurante | | mq |
| | Telo Filtrante | | mq |
| | ACGE0559-Freno per molla "adagio" | | mq |
| | FLGT-Guida bassa a terra stondata | | + 10% |