










COLORI ALLUMINIO

RAL Standard

	37 Bianco 9010 Ruvido
	38 Avorio 1013 Ruvido
	40 Marrone 8017 Ruvido
	07B Testa di Moro Chiaro
	41 Verde 6009 Ruvido
	48 Grigio 7001 Ruvido
	06 Nero 9005 Opaco
	08V Bronzo Verniciato
	09 Argento OX



GREENGUARD®

Certificazione di prodotto a bassa emissione e contenuto di formaldeide (direttiva 2010/75/ue)

MICROBAN

PROTEZIONE ANTIMICROBICA

Additivo per la protezione contro la proliferazione dei batteri sulla superficie della rete, migliora la resistenza alle macchie ed agli odori.



ATTENZIONE

I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento. È consigliato l'azionamento a motore con l'anemometro.

L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.

Colori Accessori

Nero



ZANZARIERA/OSCURANTE/FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: Cubo 80 (83 mm) Cubo 100 (103 mm) Cubo 130 (134 mm).


Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip **antivento**.

Può essere installata a incasso o in luce.


Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.


CASSONETTO QUADRATO

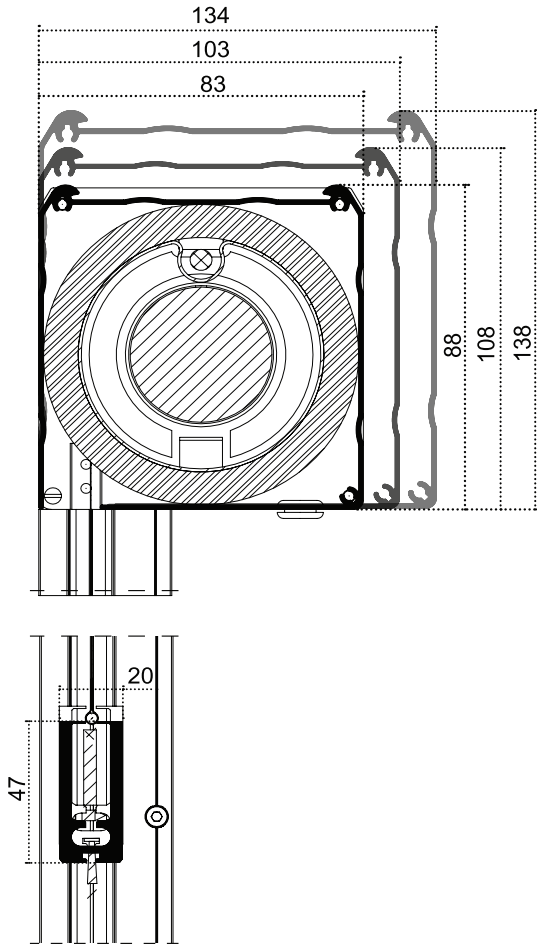

GUIDA INCASSO

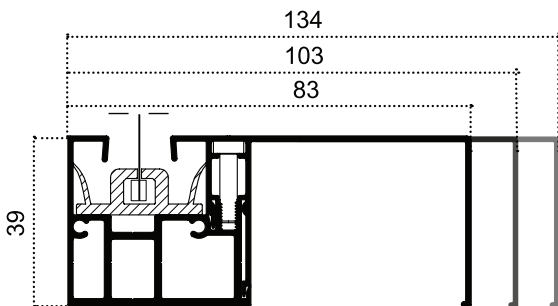

GUIDA ZIP STANDARD



OPTIONAL

ANEMOMETRO



AZIONAMENTO A MOTORE



MISURE

CONSIGLIATE (mm)

80

100

130

	L min-max	H max	L min-max	H max	L min-max	H max
ZANZARIERA RETE ELASTIK NET	550-2300	2400	600-4000	3500	600-5000	4500
OSCURANTE	550-2300	1800	600-4000	2500	600-5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	550-2300	1500	600-4000	2300	600-5000	3400
FILTRANTE	550-2300	1600	600-4000	2600	600-5000	3500

SOLO CON GUIDA STANDARD

AZIONAMENTO AD ARGANO

